

# Dachfenster – Jalousie

## Vorbereitung zur Montage


Alle Montagehalter oder andere Gegenstände auf dem Dachfenster, die das Installationsverfahren behindern, müssen entfernt werden.

**Achten Sie darauf, dass das Produkt geschlossen bleibt. Entfernen Sie noch nicht die Transportclips**


## Montage der Jalousie

**Hinter dem oberen Rand des Kassettenprofils befindet sich die Spannfeder. Sorgen Sie dafür, dass der Halter nicht an der Stelle der Feder montiert wird.**

1. Positionieren Sie die Halter gegen die Oberseite Des Fensterrahmens und mindestens 100mm von der Seite. siehe Abb.
2. Befestigen Sie die Halter mit Schrauben .
3. Brechen Sie die Anschlagnase des Halters mit einem flachen Schraubendreher ab.

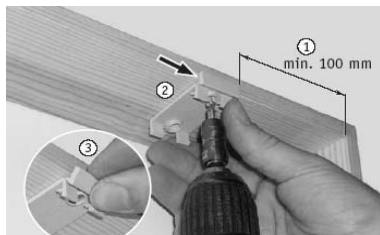

4. Halten Sie die Kassette in beiden Händen fest und klicken Sie diese in alle Halter zugleich.
5. Schrauben Sie beide Endkappen fest am Fensterrahmen an.

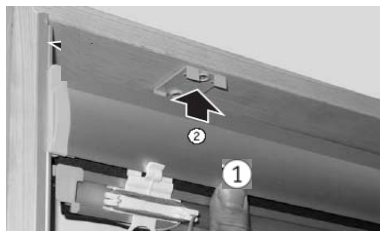


6. Halten Sie die Kassette in beiden Händen fest und klicken Sie sie in alle Montagehalter zugleich ein.
7. Schrauben Sie beide Endkappen fest am Fensterrahmen

8. Schieben Sie die Seitenführungen unter die Kassette so weit wie möglich


**Achten Sie darauf, dass die Nase der Unterschiene sich im Lauf der Seitenführung befindet. Die Schnüre dürfen nicht zwischen den Seitenführungen und dem Fensterrahmen eingeklemmt werden.**



9. Positionieren Sie die Seitenführung gegen den Fensterrahmen und befestigen Sie diese mit Schrauben

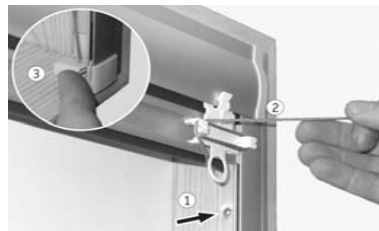

10. Wickeln Sie die Schnur vom Montageclip ab
11. Drücken Sie den Einsatz in die untere Seite der Seitenführung

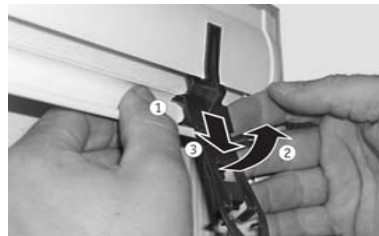


12. Entfernen Sie den Transportclip und das Klebeband am unteren Ende der Seitenführung

13. Bewegen Sie die Unterleiste ganz nach unten, hierdurch wird der Lamellenführer in die Unterleisten-Endkappe eingeklickt. Kontrollieren Sie die feste Verbindung.

## Führungsdraht für horizontale Jalousien

1. Schließen Sie die Jalousie vollständig

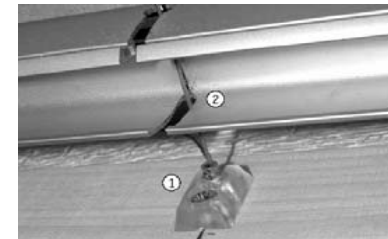

2. Positionieren Sie den Montagehalter so, dass die Kabelöffnung zum Fenster hin zeigt
3. Markieren Sie die Position des Montagehalters und befestigen Sie ihn mit Schrauben
4. Schieben Sie die Kabelschlinge um den Führungsdraht und halten Sie ihn fest, um ihn zu spannen. Ziehen Sie nicht an dem Führungsdraht!
5. Sichern Sie die Kabelschlinge zwei Zentimeter vor der Unterseite des Fensterrahmens.
6. Ziehen Sie an dem Führungsdraht und drücken Sie die Kabelschlinge in den Montagehalter

## Demontage

1. Schließen Sie die Jalousie

2. Befestigen Sie die Transportclips an der Unterschiene

und dem Kassettenprofil.

3. Stecken Sie einen Schraubendreher hinter den

Einsatz und drehen Sie den Schraubendreher. Der

Einsatz wird aus der Endkappe gedrückt.




4. Wickeln Sie die Schnur um den Transportclip.

5. Entfernen Sie die Schrauben aus den Seitenführungen.

6. Entfernen Sie die Seitenführungen.

7. Entfernen Sie die Schrauben aus den Endkappen.

Um Beschädigungen am Kassettenprofil  
und dem Fensterahmen zu verhindern,  
empfehlen wir ein Tuch zum Schutz um  
den Schraubendreher zu wickeln.

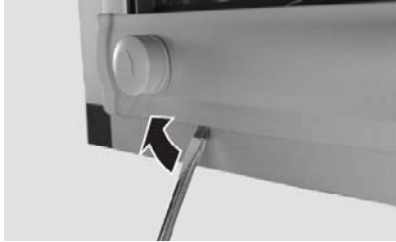

8. Setzen Sie den Schraubendreher zwischen den Rand des

Kassettenprofils und des Fensterrahmens.

9. Bewegen Sie den Schraubendreher vorsichtig nach  
vorne. Das Kassettenprofil löst sich nun aus den Haltern.



## Montage- und Bedienungsanleitung

- technische Änderungen vorbehalten – 12/2006 -

Ihr Partner für  
sonnenschutz, dekoration, insektenschutz  
außen Sonnenschutz

